

# Montare l'RP701




Per montare correttamente questo prodotto, leggete attentamente queste istruzioni prima del montaggio. Tenete a portata di mano le istruzioni così da poterle consultare immediatamente quando necessario.

## Precauzioni montando l'unità

- Fatevi aiutare almeno da un'altra persona per il montaggio e la preparazione.
- Sollevate il piano con attenzione, mantenendolo sempre orizzontale.
- Predisponete un'area in cui potete montare l'unità in sicurezza.
- Se necessario, stendete una coperta o simili per evitare di graffiare il piano o il pavimento durante il montaggio.
- Posizionate l'unità in modo tale che non sia inclinata e resti stabile. L'unità non dev'essere mai posizionata su tappeti a pelo lungo. Altrimenti, rischiate di danneggiare i pedali a causa dell'instabilità e di movimenti indesiderati.
- Siate certi di tenere le viti e altre parti di piccole dimensioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini, per evitare che possano essere ingoiate accidentalmente.
- State attenti a non schiacciare le mani o a non farvi cadere l'unità sui piedi durante il montaggio o il trasporto.
- Non usate un attrezzo alimentato elettricamente (per es., un cacciavite elettrico) per montare il supporto. Rischiate di danneggiare o spanare la testa delle viti.
- Tutte le viti vanno prima strette provvisoriamente, poi chiuse completamente. Per stringere le viti provvisoriamente, avvitatele sino a quando circa la metà della lunghezza non è più visibile. Per un montaggio corretto, compensate gli eventuali allineamenti imperfetti mentre stringete le viti di fissaggio.
- State attenti a non schiacciare il cavo del pedale durante il montaggio.
- Non posizionate l'unità principale del piano direttamente sul pavimento. Questo può danneggiare il pannello inferiore e i connettori sul fondo dell'unità del piano.



## Controllare le parti

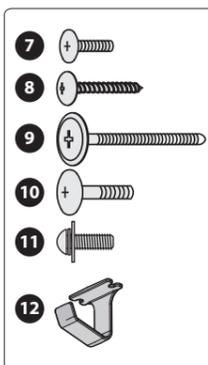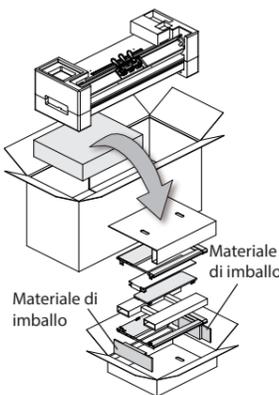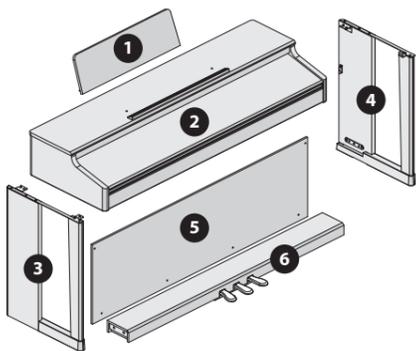

- Leggio
- Unità principale del piano
- Tavola laterale (sinistra)
- Tavola laterale (destra)
- Tavola posteriore
- Pedaliera
- Vite (4 x 14 mm): 2 pezzi
- Vite (4 x 20 mm): 4 pezzi
- Vite (5 x 40 mm): 4 pezzi
- Vite (5 x 20 mm): 2 pezzi
- Vite (4 x 16 mm): 2 pezzi
- Gancio delle cuffie: 1 pezzo

## 1. Montare il Supporto

1. Come illustrato, posizionate le tavole laterali sinistra **3** e destra **4** vicino alla pedaliera **6** così che le staffe metalliche siano all'interno. Stringete manualmente le viti **9** (in 4 punti) due o tre giri, e poi usate un cacciavite per stringerle saldamente.

\* Se non iniziate a stringere le viti manualmente, potreste danneggiare la filettatura delle viti, rendendo impossibile l'assemblaggio.


\* Posizionate le tavole laterali a stretto contatto con il lato e il fondo della pedaliera, e fissatele con le viti.



Lasciate allungato il cavo del pedale


Due viti **9** su ogni lato  
Iniziate stringendo manualmente le viti due o tre giri, e poi usate un cacciavite per stringerle saldamente.

2. Tenendo le tavole laterali sinistra e destra, alzatele così che la pedaliera **6** non subisca torsioni.




3. Posizionate la tavola posteriore **5** come illustrato sotto e centrate i fori delle viti della tavola posteriore e della pedaliera **6**.

\* Se la tavola posteriore è difficile da posizionare, allentando le viti **9** potete collocarla più facilmente. Stringete di nuovo le viti che avete allentato.

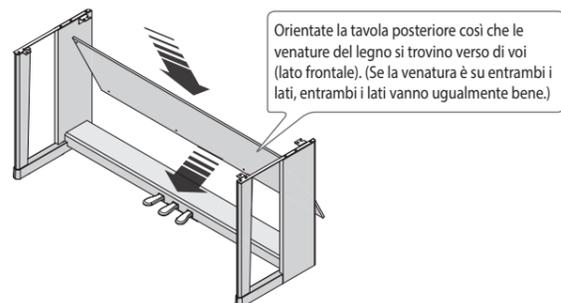

4. Usate le viti **7** per fissare la tavola posteriore **5** dal lato anteriore alle staffe metalliche all'interno delle tavole laterali. Poi usate le viti **8** per fissare la tavola posteriore alla pedaliera **6** da dietro.

Assicuratevi che non vi siano spazi vuoti tra la tavola posteriore e le tavole laterali.

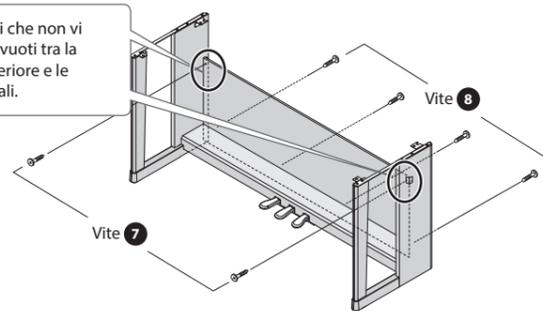

5. Stringete le viti correggendo gli allineamenti dell'intero assemblaggio.

\* Montando la tavola posteriore, prima di stringere le viti, effettuate tutte le regolazioni necessarie in tutti i punti in cui vi sono le viti per accertarvi che la tavola posteriore sia allineata in parallelo con la pedaliera.


## 2. Installare il Piano sul Supporto

1. Allineate le viti sul fondo dell'unità principale del piano (una a sinistra e una a destra) con le staffe metalliche sulle tavole laterali, e, mantenendo il lato frontale del piano leggermente sollevato, tiratelo verso di voi per agganciare le viti alle staffe metalliche.


\* Quando maneggiate il piano, afferratelo saldamente. State attenti a non schiacciare le dita.

2. Ponete il piano sul supporto, stringete manualmente le viti **10** (in 2 punti) due o tre giri, e poi usate un cacciavite per stringerle saldamente.

\* Se non iniziate a stringere le viti manualmente, potreste danneggiare la filettatura delle viti o il dado, rendendo impossibile l'assemblaggio.

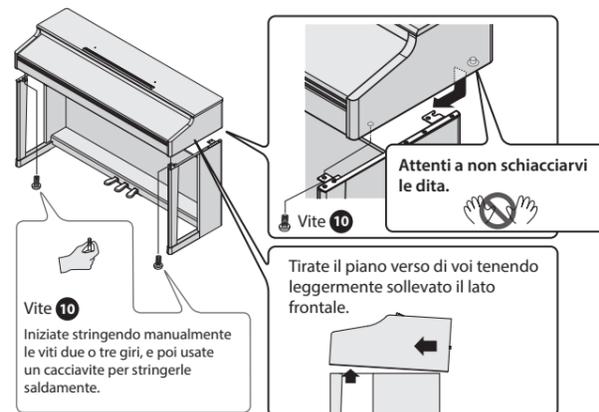

3. Allentate leggermente le viti del leggio (2-3 mm), inserite le staffe del leggio tra le viti e il corpo del piano, e stringete le viti per fissare il leggio mentre usate una mano per sostenerlo.

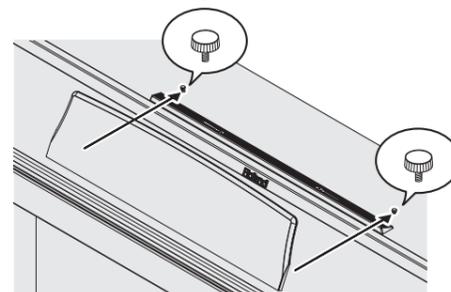


Quando montate il leggio, controllate che sia completamente inserito verso il retro, e usate la mano per sostenere il leggio così che non cada. State attenti a non pizzicarvi la mano.


\* Non applicate una forza eccessiva al leggio.

\* Se dovete rimuovere il leggio, allentate le viti usando una mano per sostenere il leggio. Smontate il leggio e poi stringete di nuovo saldamente le viti.

4. Collegate il trasformatore alla presa DC In sul retro dell'unità, e collegate il cavo del pedale alla presa Pedal. Usate i fermacavo al fondo dell'unità per assicurare il cavo di alimentazione e del pedale.

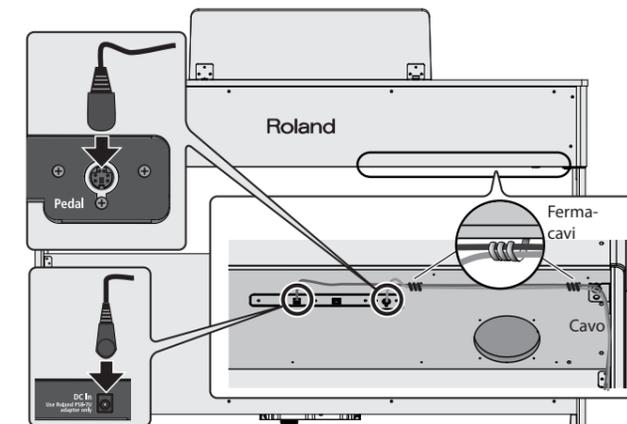

5. Usate due viti **11** per fissare il gancio della cuffia **12**.

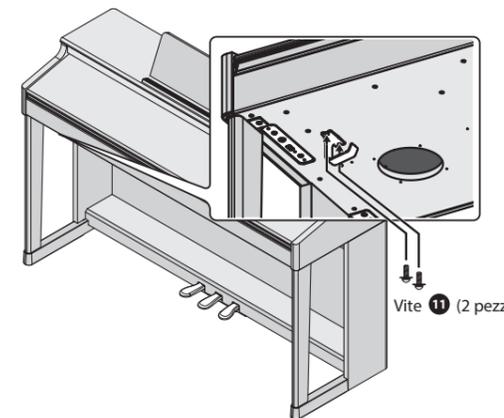


6. Collegate il trasformatore di CA e il cavo di alimentazione inclusi.



7. Regolare il distanziatore posto sotto ai pedali.

Ruotate il distanziatore per abbassarlo così che sia saldamente in contatto col pavimento. In particolare, se posizionate il piano su un tappeto, dovete ruotare il distanziatore sino a quando non preme saldamente sul pavimento.



\* Il pedale potrebbe danneggiarsi se lasciate uno spazio tra distanziatore e pavimento.

### Per gli spostamenti o il trasporto

Prima di spostare questa unità, chiudete il coperchio della tastiera e rimuovete il leggio. Poi scollegate il trasformatore e ruotate il distanziatore posto sotto ai pedali per alzarlo.

Con l'aiuto di almeno un'altra persona, sollevate l'unità orizzontalmente e spostatela stando attenti, così da non schiacciare le mani ed evitando di farvi cadere l'unità sui piedi.

Una volta decisa la nuova posizione dello strumento, ruotate il distanziatore così che sia in contatto col pavimento.